

CONSTRUCTION D'UNE MAISON DE SANTE

Lieu

Allée Deutsch de la Meurthe - Moÿ de l'Aisne 02610

Maitre d'Ouvrage

Communauté de Communes du Val de l'Oise

Chemin d'Itancourt - 02240 Mézières-sur-Oise

Tel: 03.23.66.73.17

Maitre d'Oeuvre



Sarl ARCHITECTONI

6/P Place Arnaud BISSON - Hôtel-Dieu

02100 SAINT-QUENTIN

Tél: 03 23 04 20 55 - Fax: 03 23 65 33 75

architectoni.gauchy@wanadoo.fr - www.atelier-architectoni.fr

Dossier Consultation des Entreprises

Auteur: MF	Format: A4	DCE	Date: 07.2020	Numero: AN
N° de Dossier: 02-914-19			Date indice: -	Indice: -
			02	59

LOT 12 VRD - DETAILS

BORNES DEFENSIVES - RANGE-VELOS - CANDELABRES

Intervenants	
Economiste	CABINET LOISON - 31 Rue du Général De Gaulle - 59110 LA MADELEINE - 03.28.52.31.74 - ploison.eco@orange.fr
BET Fluides	F.T.E. INGENIERIE - 74 Boulevard Gambetta - 1er Etage - Apt 4 - 02100 SAINT-QUENTIN - 03.23.08.45.40 - bureau@fte-bet.fr
BET VRD	CIBLE VRD - 9 Rue de Masnières, 59159 MARCOING - Téléphone : 03 27 79 41 69 - olivier.bedu@ciblevrdr.fr

Maitre d'Ouvrage:	Maitre d'Oeuvre:

Les Plans, croquis et esquisses, ainsi que les pièces écrites s'y rapportant sont la propriété exclusive de l'agence ARCHITECTONI
Ils ne peuvent être utilisés en tout ou partie, quelqu'en soit l'objectif qu'avec l'accord formel écrit conformément aux articles L.III-1 du code de la propriété intellectuelle



SHIRAZ (K)

*[Nom donné en Australie au cépage Syrah, issu de la vallée du Rhône, car plus facile à prononcer]
Lampadaire monobloc dont la ligne épurée est intemporelle, avec ou sans rails techniques pour faciliter l'accessorisation.*


*[Name given in Australia to the Syrah grape variety, from the Rhone Valley, because it's easier to pronounce]
Monobloc outdoor lighting system with a timelessly pure line, with or without technical rails for easy accessorization.*

← Quimperlé, Pôle d'Echanges Multimodal (FR)

Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority:
Communauté de Communes du Pays de Quimperlé
Paysagiste / Landscape architect: Atelier de l'Île
Bureau d'études / Engineering: Safège

© Xavier Boymond

SHIRAZ (K) Borne / Bollard

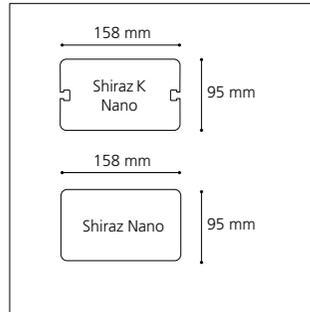


Corps

- Hauteurs de 0,8 à 1,2 m
- Profil aluminium avec structure interne fonctionnelle
- Avec ou sans rails techniques externes
- Porte de visite

Body

- Heights from 0.8 to 1.2 m Exclusive aluminum profile with functional internal structure
- With or without external technical grooves
- Access door

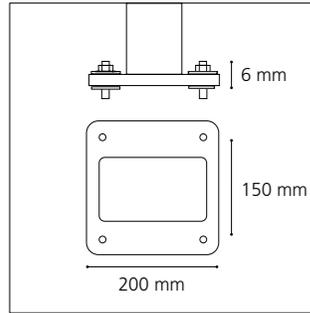


Platine

- Platine de fixation en aluminium
- Bagues isolantes au droit des 4 oblongs d'ancrage pour éviter tout contact avec les tiges en acier galvanisé

Baseplate


- Made of die-cast aluminum
- Insulating rings on the 4 anchoring oblongs to avoid any contact with galvanized steel bolts

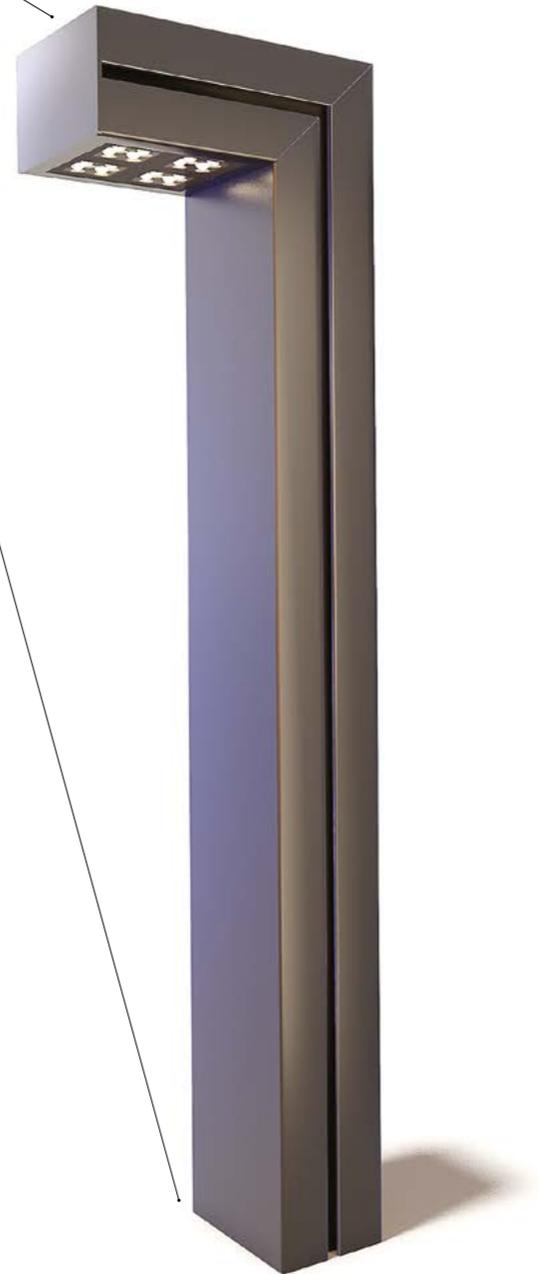

Luminaire Karéo™

- Luminaire LED, éclairage par 16 LEDs
- Dissipateur thermique et driver LED intégrés
- LED luminaire, 16 LEDs lighting
- Integrated LED driver and heat sink

Indice de protection / Protection	IP 66 / IK 05
Classe / Class	I (II possible)
Puissance / Power	16 W
Flux sortant / Outflow (3000°K)	2385 lm
T° de couleur / Color t°	2200, 2700, 3000, 4000 °K
IRC / CRI	>70
Durée de vie / Lifespan (L80B10)	> 108 000
Driver	Pilotage DALI, 0-10 V (sur demande / upon request)

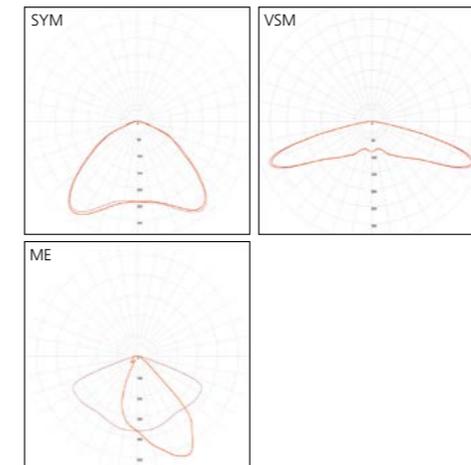


▲ **Marseille, Lycée Simone Veil (FR)**
Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority:
Conseil Régional PACA, Mandataire AREA
Architecte / Architect: Corinne Vezzoni & Associés

© Xavier Boymond


+ Finition

- Thermolaquage par poudre
- Polyester, coloris RAL ou finitions spéciales
- Anodisation (20 microns)
- Finish**
- Polyester powder coating, RAL colors or special finish
- Natural anodization (20 microns)

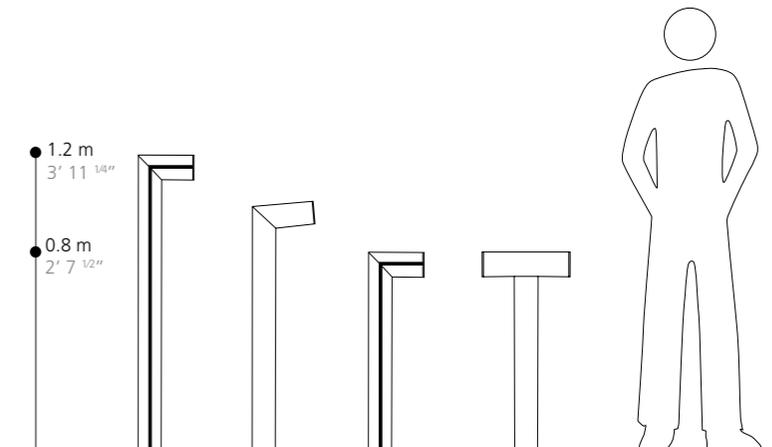

SHIRAZ (K) NANO

Construction en aluminium / Intégralement sans soudure
Aluminum made / Entirely weld-free

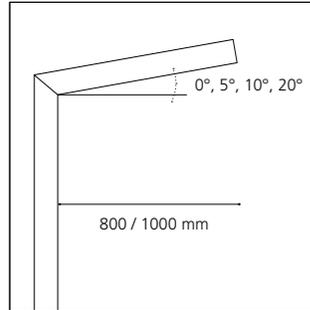


Tête de mât

- Monobloc, en continuité parfaite avec le mât
- Réalisée dans la même section
- Tête de mât simple ou double

Pole top

- Monobloc, in perfect harmony with the pole
- Manufactured in the same section
- Single or double bracket

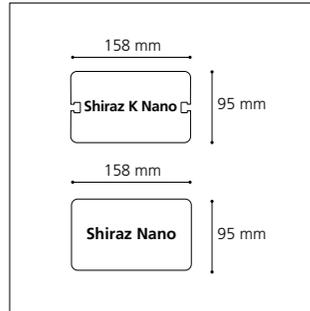


Mât

- Hauteurs de 3,5 à 5 m
- Profil aluminium spécifique de section rectangulaire
- Version K : rails techniques externes pour faciliter l'accessoirisation

Pole

- Heights from 3.5 to 5 m
- Exclusive rectangular aluminum profile
- K version: with external technical grooves to facilitate accessorization

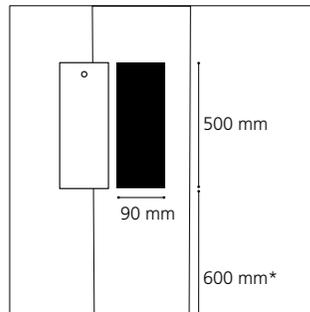


Porte de visite

- Affleurante, interchangeable
- Fermeture par vis inviolable

Access door

- Flush, interchangeable
- Locked with tamper-proof screw

*Autre hauteur sur demande
Other heights upon request

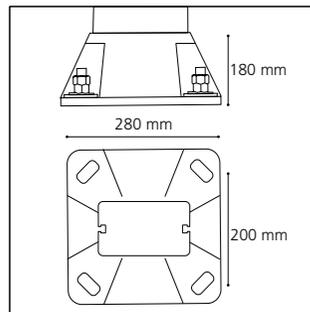

Semelle

- En fonderie d'aluminium
- Bagues isolantes au droit des 4 oblongs d'ancrage pour éviter tout contact avec les tiges en acier galvanisé

Baseplate

- Made of die-cast aluminum
- Insulating rings on the 4 anchoring oblongs to avoid any contact with galvanized steel bolts




Luminaire Nano²

- Luminaire LED
- Corps en fonderie d'aluminium
- Intégré dans le bras
- Dissipateur thermique et driver LED intégrés

- LED luminaire
- Body made of die-cast aluminum
- Integrated hinge
- Integrated LED driver and heat sink

Indice de protection / Protection	IP 65 / IK 08
Classe / Class	I (II possible)
Puissance / Power	35 W
Flux sortant / Outflow (3000°K)	3426 lm
T° de couleur / Color t°	2200, 2700, 3000, 4000 °K
IRC / CRI	>70
Durée de vie / Lifespan (L80B10)	>109 000
Driver	Pilotage DALI, 0-10 V (sur demande / upon request)

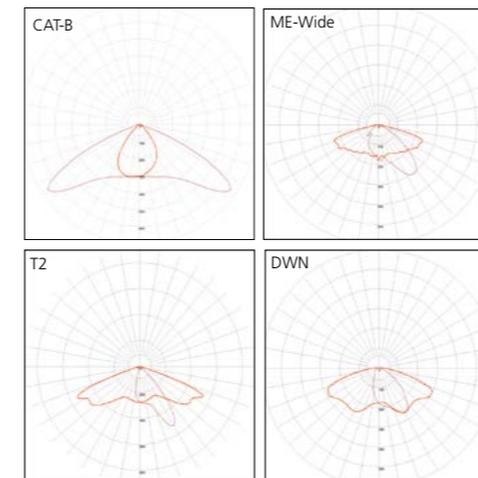


↑ Béziers, Cité Million (FR)

Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority:
OPH Béziers Méditerranée
Architecte / Architect: OMLB

© Hugo Da Costa


+ Finition

- Thermolaquage par poudre
 - Polyester, coloris RAL ou finitions spéciales
 - Anodisation (20 microns)
- Finish**
- Polyester powder coating, RAL colors or special finish
 - Natural anodization (20 microns)

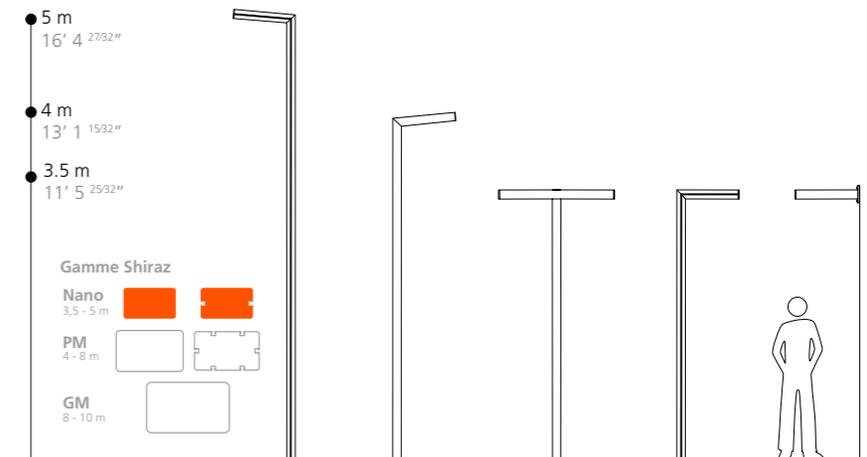

SHIRAZ (K)

Construction en aluminium / Intégralement sans soudure
Aluminum made / Entirely weld-free

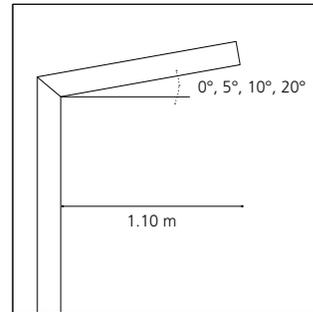


Tête de mât

- Monobloc, en continuité parfaite avec le mât
- Réalisée dans la même section
- Tête de mât simple, double ou Technifonction (avec éclairage piéton)

Pole top

- Monobloc, in perfect harmony with the pole
- Manufactured in the same section
- Single or double bracket, or with pedestrian lighting

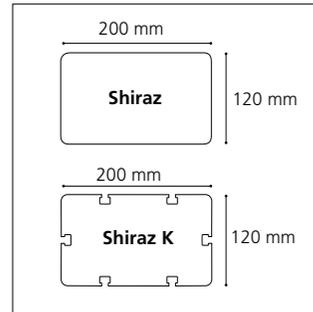


Mât

- Hauteurs de 4 à 8 m
- Profil aluminium exclusif avec structure interne fonctionnelle
- Version K : rails techniques externes pour faciliter l'accessoirisation

Pole

- Heights from 4 to 8 m
- Exclusive aluminum profile with internal functional structure
- K version : with external functional grooves to facilitate accessorization

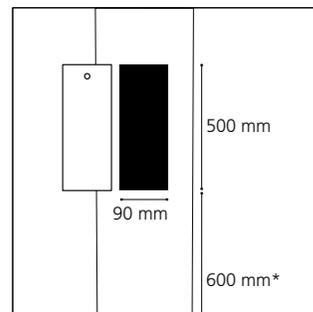


Porte de visite

- Affleurante, interchangeable
- Fermeture par vis inviolable

Access door

- Flush, interchangeable
- Locked with tamper-proof screw

*Autre hauteur sur demande
Other heights upon request

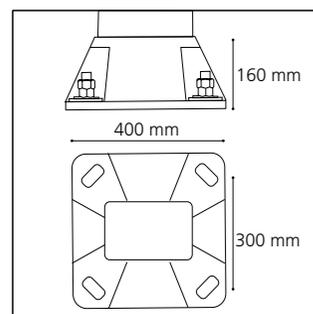

Semelle

- En fonderie d'aluminium
- Bagues isolantes au droit des 4 oblongs d'ancrage pour éviter tout contact avec les tiges en acier galvanisé

Baseplate


- Made of die-cast aluminum
- Insulating rings on the 4 anchoring oblongs to avoid any contact with galvanized steel bolts



Luminaire Tempranillo®

- Luminaire LED, éclairage par 24 à 72 LEDs
- Corps en fonderie d'aluminium, intégré dans le bras
- Dissipateur thermique et driver LED intégrés
- LED luminaire, 48 to 72 LEDs lighting
- Body made of die-cast aluminum, integrated hinge
- Integrated LED driver and heat sink

Indice de protection / Protection	IP 65 / IK 08			
Classe / Class	I (if possible)			
Puissance / Power	24 W	48 W	72 W	96 W
Flux sortant / Outflow (3000°K)	2860 lm	5282 lm	8593 lm	10566 lm
Poids / Weight	8,5 kg	9 kg	9,5 kg	9,5kg
T° de couleur / Color t°	2200, 2700, 3000, 4000 °K			
IRC / CRI	>70			
Durée de vie / Lifespan (L80B10)	> 109 000			
Driver	Pilotage DALI, 0-10 V (sur demande / upon request)			

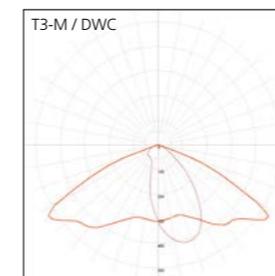

Chateaubriand, Lycée (FR)

Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority: AREA PACA
Architecte / Architect: Marciano Architecture (mandataire), José Morales (Associé)
Paysagiste / Landscape architect: Horizons Paysages


© Grégoire Edouard

+ Finition

- Thermolaquage par poudre
- Polyester, coloris RAL ou finitions spéciales
- Anodisation (20 microns)
- Finishes: Polyester powder coating, RAL colors or special finish
- Natural anodization (20 microns)

- 10 m
32' 9" 11/16"
- 8 m
26' 2" 31/32"
- 7 m
22' 11" 19/32"
- 4 m
13' 1" 15/32"

Gamme Shiraz

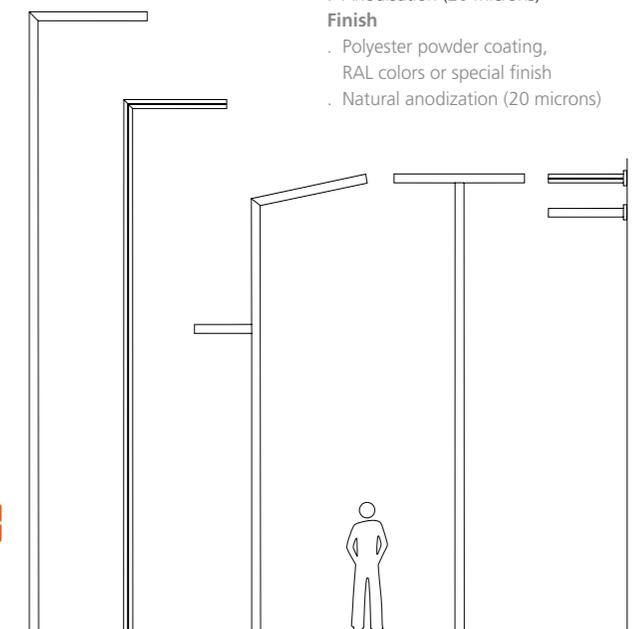

SHIRAZ (K)

↓ **Floirac, Quais de Floirac (FR)**
Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority:
PARCUB, Communauté Urbaine de Bordeaux
Architecte / Architect: Rudy Ricciotti

SHIRAZ K

© Hugo Da Costa

→ **Valras, Front de mer (FR)**
Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority:
Ville de Valras
Architecte / Architect: Archi Concept
Bureau d'études / Engineering: BE2T

SHIRAZ / SHIRAZ K

© Hugo Da Costa



SHIRAZ (K)

↓ **Castelnaudary, Lycée Germaine Tillon (FR)**
Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority: Région Occitanie
Architecte / Architect: Atelier Hamerman Rouby (mandataires : Cusy Maraval)
Paysagiste / Landscape architect: Agence TER

SHIRAZ K NANO

© Technilum

→ **Lorient, Parvis de la Gare (FR)**
Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority: Région Bretagne, Agglomération et Ville de Lorient
Architecte / Architect: AREP
Paysagiste / Landscape architect: Atelier Florence Mercier
Concepteur lumière / Lighting design: Concepto
Bureau d'études / Engineering: Tugec

SHIRAZ

© Xavier Boymond





Mobilier Urbain et Equipement de collectivités

05 49 33 57 81

Borne Acier CLASSIQUE Ø 270

PRT1259

- Tube acier diamètre 270 mm
- Hauteur hors sol 510 mm
- Finition peint sur zinc selon nos RAL
- A sceller
- 39 Kg





Structure : Réalisation en tube acier 80 x 40 mm.

Dimensions : Modèle bas : Hauteur hors sol 900 mm, largeur 400 mm.

Modèle signalétique : Hauteur hors sol 2700 mm, largeur 400 mm.

Finition : Zingage + Poudrage Polyester cuit au four. Teintes standard : Gris 900 sablé et Noir 200 sablé.

Autres teintes aspect texturé ou toutes couleurs RAL (aspect lisse) au choix.

Pose : Modèle bas : Scellement profondeur 200 mm.


Modèle signalétique : Scellement profondeur 300 mm.

Références : Modèle bas : **V05**

Modèle signalétique : **V06**

Option : Version sur platine : Réf. **OV1**

Modèle bas

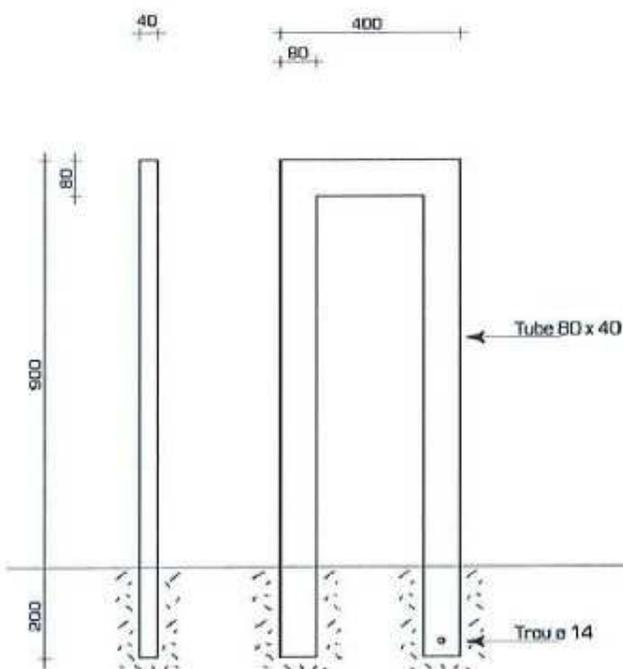

Modèle signalétique

